

Staatliches Bauamt
Ansbach



Stadt Ellingen

Information des Bauausschusses am 07.01.2022

Andreas Thomas Fechner

Abteilungsleiter

Frau Soldner, Projektleiterin

Herr Träger, Sachgebietsleiter

leben
bauen
bewegen

B 13, Oberbauerneuerung OD Stopfenheim mit Lichtsignalanlage

Übersicht

- Daten
- Übersicht der Maßnahme
- Fragen und Zeitablauf

B 13, Oberbauerneuerung OD Stopfenheim mit Lichtsignalanlage

Daten

- Verkehrsbelastung 2015: 5.225 Fahrzeuge am Tag (621 Schwerverkehr)
- 0,775 km Deckenbau, Erneuerung Durchlass, neue Lichtsignalanlage
- 100 m Gehweg (Stadt), taktile Elemente, Parkplatz
- Schätzkosten: 550 TSD € und Stadt 46 TSD €
- Bauzeit: ca. 3 Monate (Vollsperrung)
- Baubeginn Mitte 2022


OD Stopfenheim

Verkehrszahlen Kreuzung

- Verkehrsbelastung 2015:
5.225 Fahrzeuge am Tag (621 Schwerverkehr)
- Kreuzungszählung 20.05.2021
B13 4.460 Fahrzeuge (640 SV)
B13 5.076 Fahrzeuge am Tag (735 SV)
WUG 3 1.458 Fahrzeuge am Tag (160 SV)

B 13 / Einmündung WUG 3 südl.

Zst.: 07
20.05.2021
24 h
DTV

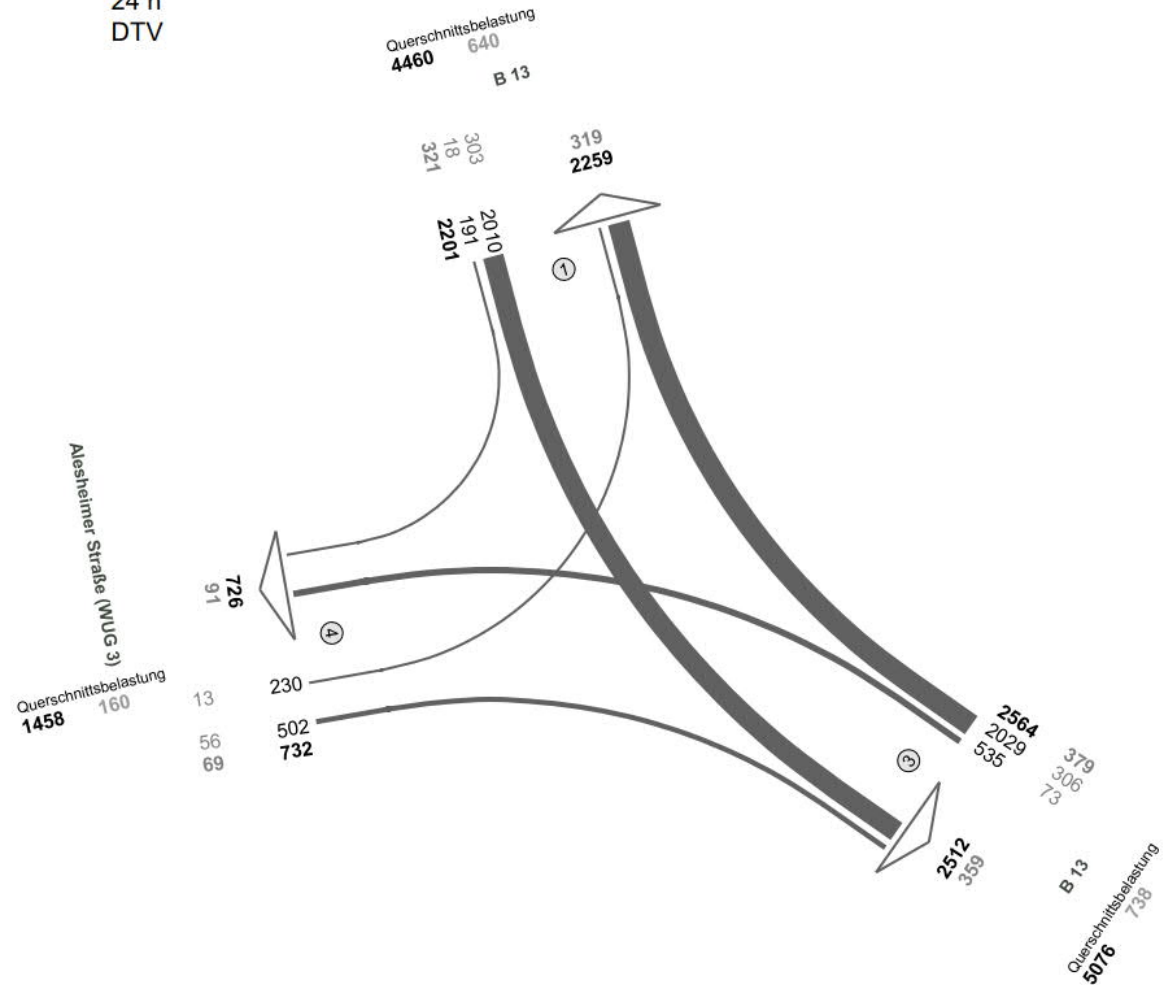

OD Stopfenheim

Übersicht


- Deckenbau 775 m
- Fußgängersignalanlage bei Einmündung Kreisstraße WUG 3 - Alesheimer Straße
- Verlegung der Bushaltestellen von der B 13 in die Kreisstraße WUG 3 - Alesheimer Straße und barrierefreier Ausbau
- Erneuerung der Abdichtung des Brückenbauwerkes (Rechteckdurchlass) in der Ellinger Straße



OD Stopfenheim

Lichtsignalanlage

- Kosten trägt die Bundesrepublik
- Taktile Elemente muss Stadt tragen
(Noppenplatten und Richtungsplatten,
ca 5.000€)
- Kein Vorsignal erforderlich, aber Hinweisschild
Z131

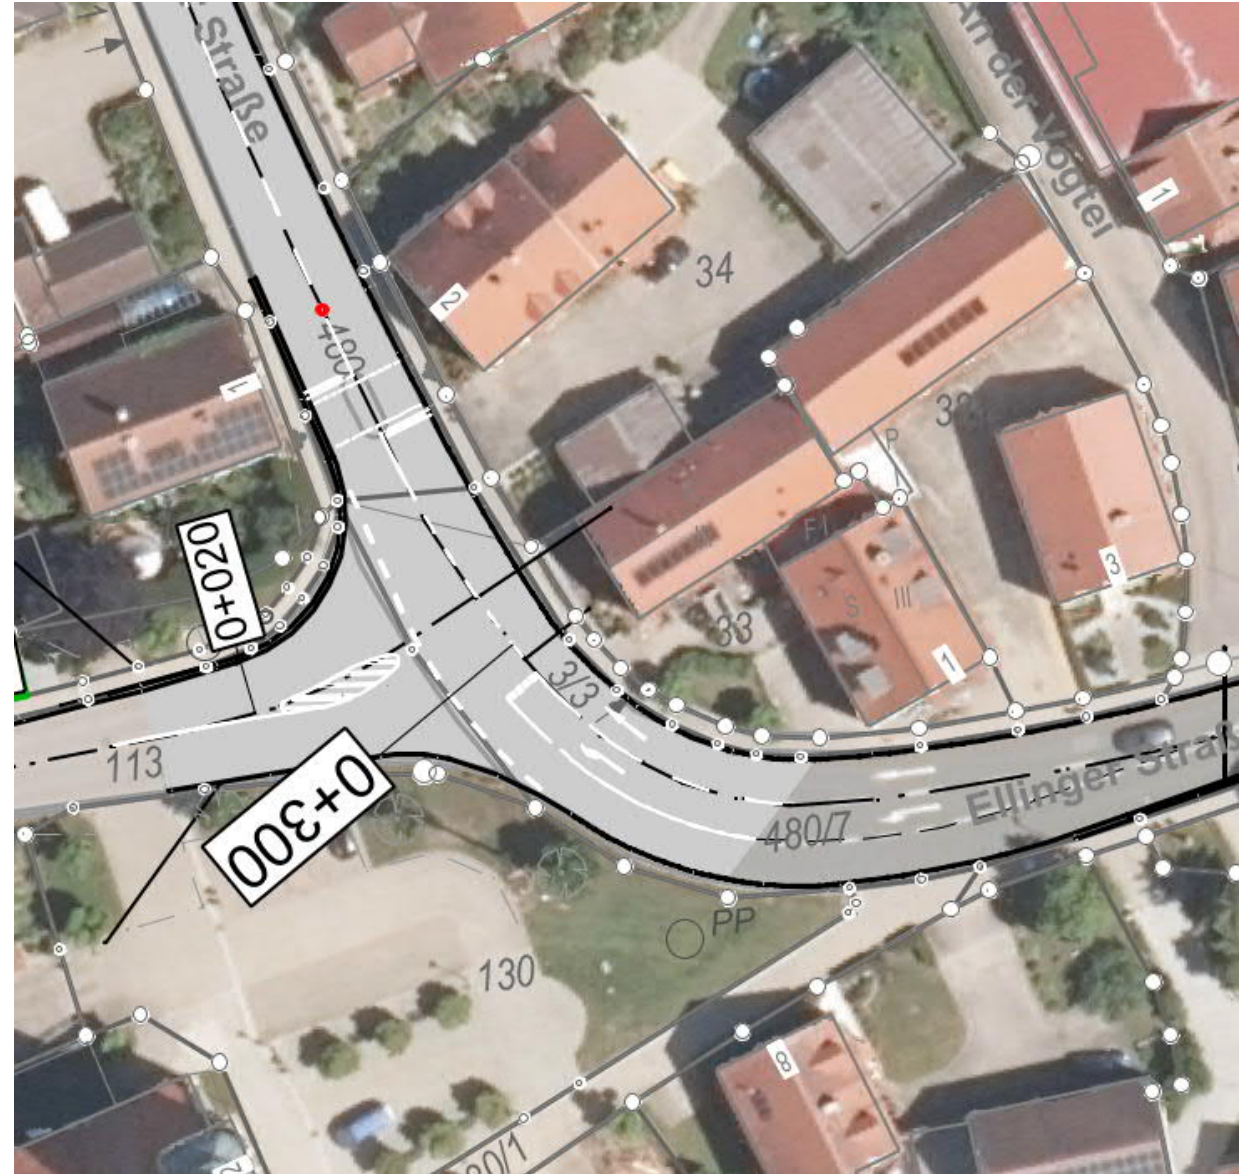

OD Stopfenheim

Gehwegverbreiterung

- Gehweg auf ca. 70 m verbreitern und Hochbord einbauen Kosten Stadt (ca. 14.000€)



OD Stopfenheim


Bushaltestelle

Vorschlag Bauamt:

- Verlegung in die Kreisstraßeneinmündung

Oder:

- Ausbau bestehende Bushaltestelle mit Kassler Sonderbord – jedoch nur einseitig möglich
- Kostenanteil Stadt 10.000 €/ Bushaltestelle
- Rückbau der Insel in der Ellinger Straße (Bushaltestelle ist verlegt)
oder
Taktile Elemente (ca. 7.500€)
- Umbau Einmündung „An der Vogtei“

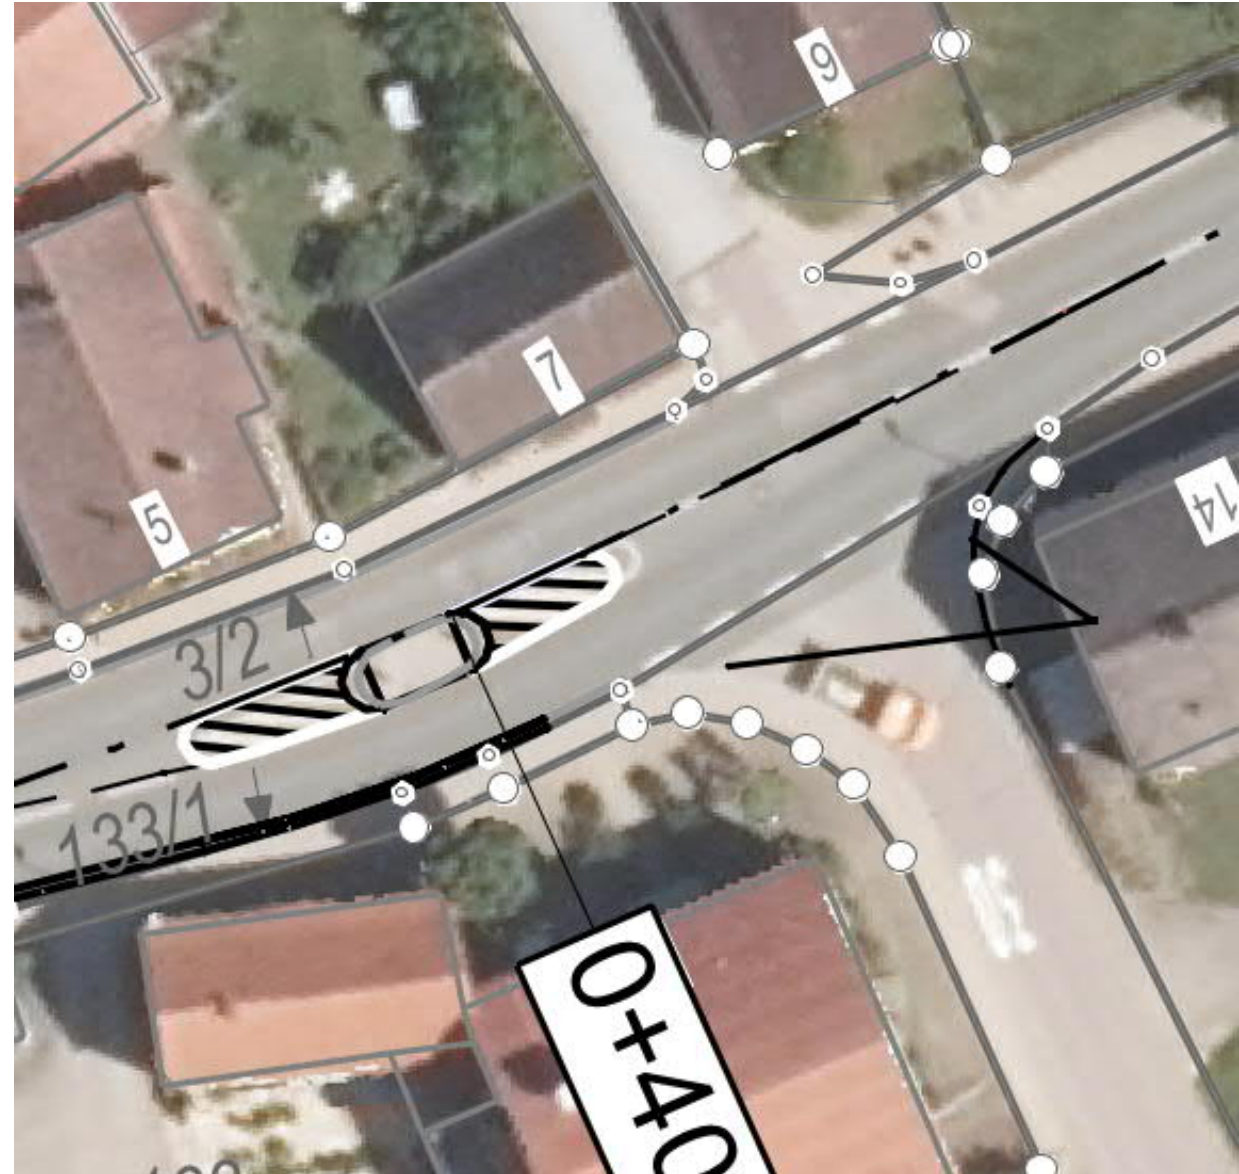

OD Stopfenheim

Parkplatz Ellinger Str. 21

- Umbau Gehweg mit Hochbord
- Kosten Stadt



B 13, Oberbauerneuerung OD Stopfenheim mit Lichtsignalanlage

Was ist generell zu klären?

- OD Vereinbarung
- Behindertengerechter Ausbau (taktile Elemente, 5.000 €/Querung)
- Rückbau Insel in Ellinger Straße?
- Parkplatz Richtung Ellingen nördlich B 13